


3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung RB5110

in Messing vernickelt

Robinet à bille à 3/2-voies avec échappement RB5110

en laiton nickelé

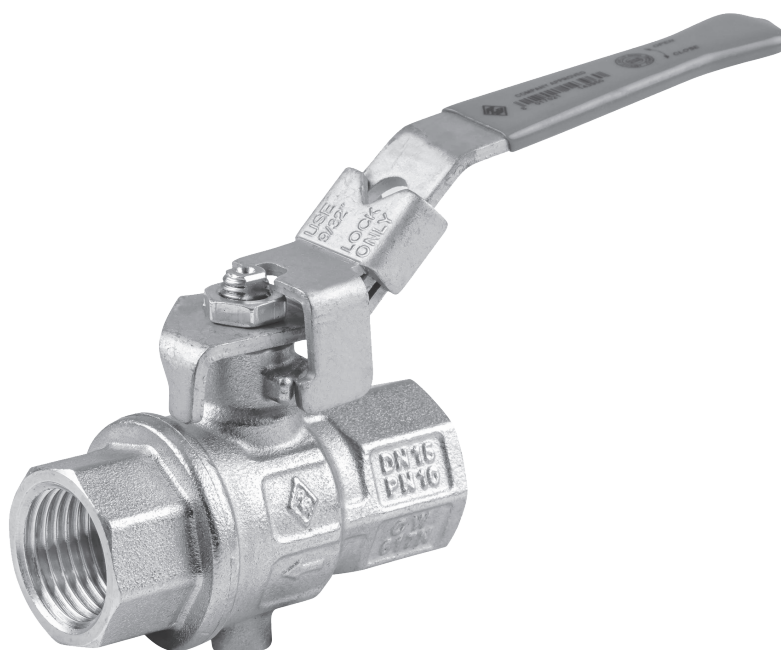

3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung RB5110

in Messing vernickelt

Robinet à bille à 3/2-voies avec avec échappement RB5110

en laiton nickelé


Technische Daten

Betriebsdruck.....	siehe PN
Temperaturbereich.....	-20° bis +90°C
Gehäuse.....	Messing vernickelt
Kugel.....	Messing verchromt
Kugeldichtung.....	PTFE
Spindeldichtung.....	PTFE + O-Ring NBR
Anschluss.....	Gewinde nach ISO 7-1
Handhebel.....	Stahl verzinkt, mit Kunststoffwärmeschutz, rot



Caractéristiques techniques

Pression de service.....	voir PN
Température de service.....	-20° à +90°C
Corps.....	laiton nickelé
Bille.....	laiton chromé
Joint de bille.....	PTFE
Joint de tige.....	PTFE + O-Ring NBR
Raccord.....	filetage selon ISO 7-1
Levier.....	acier, plastique moulé, rouge

Typ RB 5110

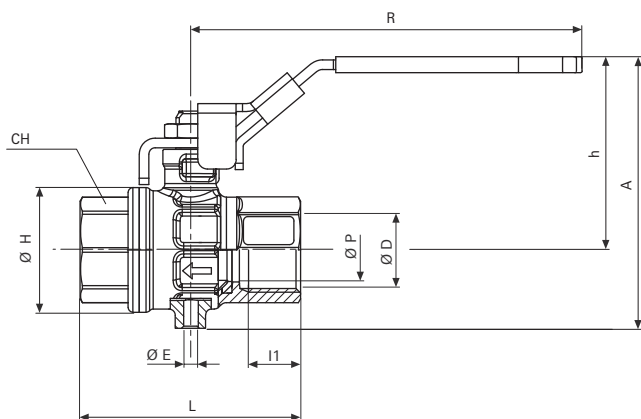

D	P	I ₁	E	H	L	CH	h	A	R	Kv	PN	Kg
Rp1/4"	10	11	M5	28	52	22	42	59,5	96	5,4	10	0,20
Rp3/8"	10	11,4	M5	28	52	22	42	59,5	96	6	10	0,19
Rp1/2"	14	15	M5	33	62	25	46	66	96	16,3	10	0,22
Rp3/4"	19	16,3	M5	39	69	31	58	82,5	121	29,5	10	0,36
Rp1"	24	19,1	M5	49	83	38	62	92	121	43	10	0,55

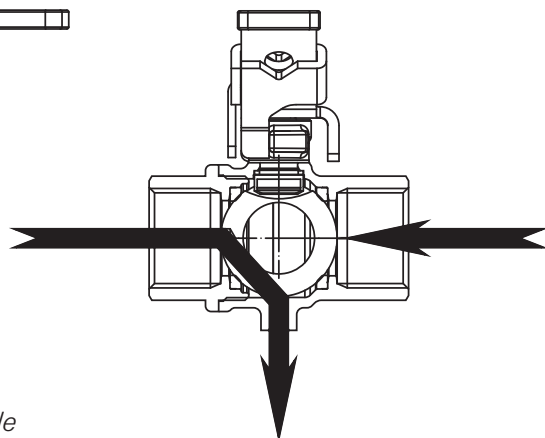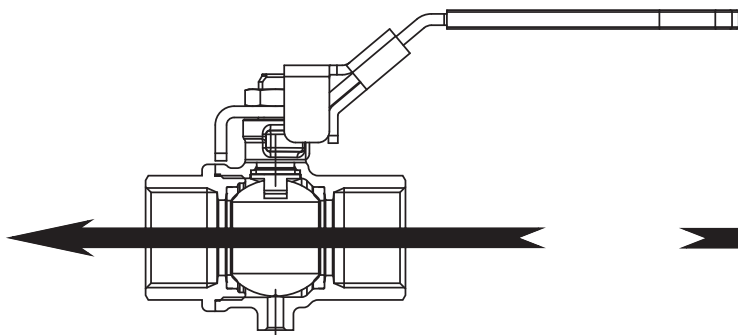

Hinweis / Indication:

- Durchflussrichtung beachten / Considérer la direction du fluide

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.