

Rückschlagventil 100000 / 100001

in Messing

Soupape de retenue 100000 / 100001

en laiton



Rückschlagventil 100000 / 100001

in Messing

Soupape de retenue 100000 / 100001

en laiton

Technische Daten


Typ	100000	100001
Betriebsdruck	siehe PN	siehe PN
Öffnungsdruck	0,025 bar	0,025 bar
Schliessdruck	siehe PN	siehe PN
Temperaturbereich	-20° bis +100°C	-10° bis +150°C
Gehäuse	Messing	Messing
Ventilteller	PPS	PPS
Support	POM-C	POM-C
Schliessfeder	Edelstahl	Edelstahl
Ventildichtung	NBR	FPM
Anschluss	Gewinde ISO 7-1	Gewinde ISO 7-1

Caractéristiques techniques


Type	100000	100001
Pression de service	voir PN	voir PN
Pression d'ouverture	0,025 bar	0,025 bar
Pression de fermeture	voir PN	voir PN
Plage de température	-20° à +100°C	-10° à +150°C
Corps	laiton	laiton
Plateau de soupape	PPS	PPS
Support	POM-C	POM-C
Ressort	acier inoxydable	acier inoxydable
Joint de soupape	NBR	FPM
Raccord	filetage ISO 7-1	filetage ISO 7-1

100000 ...

100001 ...



D"	A	Ø B	Ø C	CH	Kv	PN
3/8	47	20	27	21	3,7	40
1/2	59	25	34,5	26	8,1	40
3/4	65	31	42	32	14,1	40
1	75	38	49	39	20,9	25
1 1/4	83,5	48	61	49	31	25
1 1/2	89	54	73	55	44,9	16
2	101,5	67	87,5	68	71,1	16
2 1/2	121	83	111,5	83	79,4	12
3	136	98	133	98	124,9	12
4	159	127	163	128	194,4	10

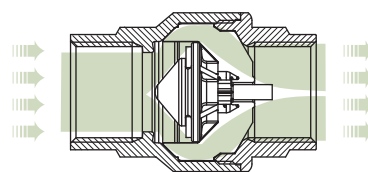


Saugkorb zu 100000 und 100001
aus rostfreiem Stahl, Gewindeteil PA

Filtre pour 100000 et 100001
en acier inoxydable, filetage PA

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	42,3	43	48	48	57	68	83	83,5	99	115
B	20	23	29	36	45	50	62	82	94	117

110100 ...

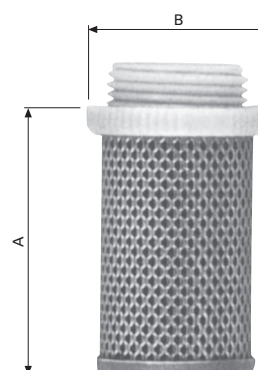

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.