


2/2-Wege Kugelhahn mit ISO 5211 Flansch RB79

3teilig mit Gewinde- / Anschweissenden in Edelstahl

Robinet à bille à 2/2-voies avec bride ISO 5211 RB79

en trois pièces avec raccords taraudés ou à embouts à souder en acier inoxydable

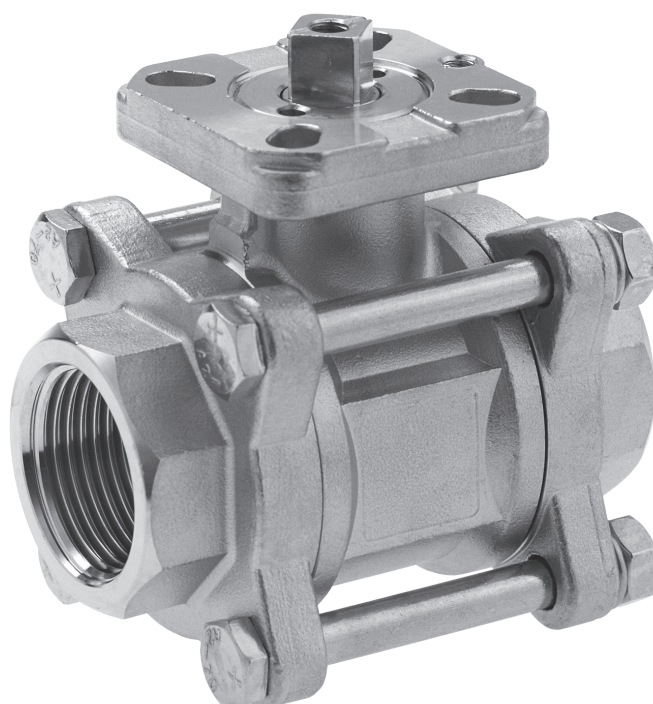

2/2-Wege Kugelhahn mit ISO 5211 Flansch RB79

3teilig mit Gewinde- / Anschweissenden in Edelstahl

Robinet à bille à 2/2-voies avec bride ISO 5211 RB79

en trois pièces avec raccords taraudés ou à embouts à souder en acier inoxydable



Technische Daten




Betriebsdruck		gemäss Diagramm
Gehäuse		Edelstahl 1.4408
Gehäuseschrauben		Edelstahl 1.4301
Anschlüsse		Edelstahl 1.4408
Kugel		Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung		PTFE
Spindel		Edelstahl 1.4436
Spindeldichtung		PTFE + O-Ring FPM
Anschluss		Gewinde nach ISO 7-1
Handhebel		gemäss Option, Edelstahl 1.4301 mit Kunststoffwärmeschutz, blau

Caractéristiques techniques

Pression de service		selon diagramme
Corps		acier inox 1.4408
Vis de corps		acier inox 1.4301
Embouts		acier inox 1.4408
Bille		acier inox 1.4408
Joint de bille		PTFE
Tige		acier inox 1.4436
Joint de tige		PTFE + O-Ring FPM
Raccord		filetage selon ISO 7-1
Levier		selon option, acier inox 1.4301 plastique moulé, bleu


RB 7910 ...

RB 7914 ...

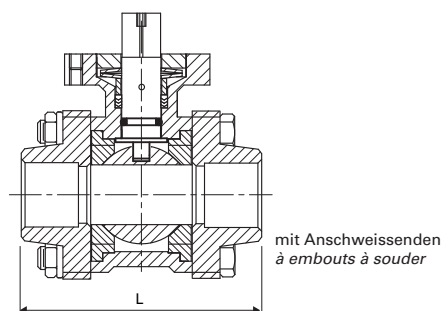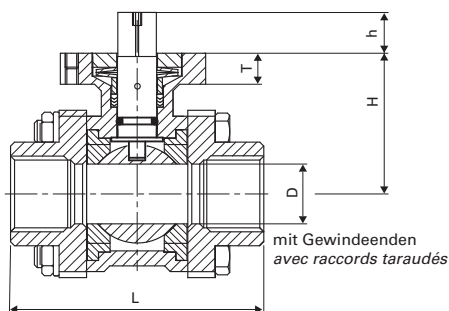

D	DN	L (7910)	L (7914)	H	h	T	A	B	S	Kv	PN
1/4"	11,5	65	70	43	7	9	36	42	9	5,4	64
3/8"	12,7	65	70	43	7	9	36	42	9	6	64
1/2"	15	75	75	43	7	9	36	42	9	16,3	64
3/4"	20	80	90	45	8	9	36	42	9	29,5	64
1"	25	90	100	53	11	10	42	50	11	43	64
1 1/4"	32	110	110	57	11	10	42	50	11	89	64
1 1/2"	38	120	125	68	14	13	50	70	14	230	64
2"	50	140	150	77	14	13	50	70	14	265	64
2 1/2"	63,5	185	190	99	17	13	70	102	17	540	64
3"	80	205	220	111	17	13	70	102	17	873	64
4"	97	240	270	138	22	16	102	125	22	1390	64

Druck-Temperaturgrenzen / Pression et température de service

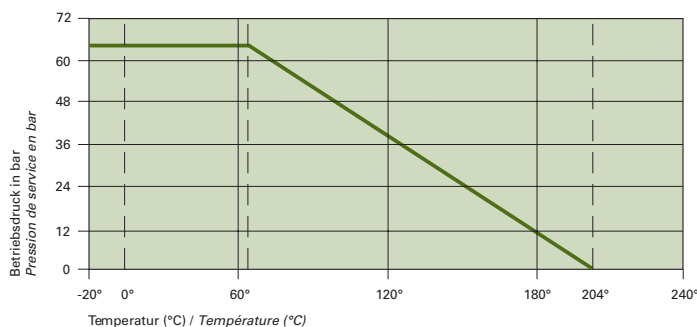

- Option:**
- RB 7910 mit abschliessbarem Handhebel Typ RB 7920
 - RB 7914 mit abschliessbarem Handhebel Typ RB 7924
 - Abnahmeprüfzeugnis 3.1
 - mit Handgetriebe, siehe Seite 299
 - mit pneumatischem Antrieb, siehe Seite 379
 - mit elektrischem Antrieb, siehe Seite 443

- RB 7910 avec levier type RB 7920
- RB 7914 avec levier type RB 7924
- Certificat matière 3.1
- commande manuelle à volant, voir page 299
- à entraînement pneumatique, page 379
- à entraînement électrique, voir page 443

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.