

2/2-Wege Miniaturkugelhahn RB40

in Messing verchromt, geeignet für Schalttafeleinbau

Robinet à bille miniature à 2/2-voies RB40


en laiton chromé, pour montage encastré

Technische Daten


Betriebsdruck	PN10, Druck- Temperaturdiagramm Seite 236
Temperatur	-20°bis +150°C
Gehäuse	Messing sandgestrahlt und verchromt
Kugel	Messing verchromt
Kugeldichtungen	PTFE
Spindeldichtungen	O-Ring FPM
Anschluss	Gewinde nach ISO 228-1
Handhebel	Kunststoff, schwarz

Caractéristiques techniques


Pression de service	PN10, Pression et température de service page 236
Température	-20° à +150°C
Corps	laiton sablé et chromé
Bille	laiton chromé
Joint de bille	PTFE
Joint de tige	O-Ring FPM
Raccord	filetage selon ISO 228-1
Levier	plastique, noir

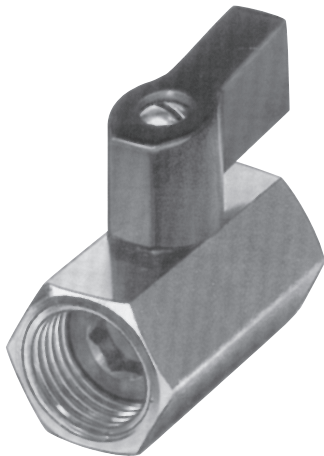

RB 4030 ...



RB 4031 ...



D	DN	I ₁	I ₂	L	CH	R	h	Kv	Kg
1/4"	8	10	10	41	21	27	36,5	4,3	0,11
3/8"	8	10	10	41	21	27	36,5	2,7	0,10
1/2"	10	11	11	46	25	27	37,7	5,4	0,14

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.