


5/2 oder 3/2-Wege Magnetventil NAMUR Typ M53
Electrovanne à 5/2 ou 3/2-voies NAMUR type M53



5/2 oder 3/2-Wege Magnetventil NAMUR Typ M53

Electrovanne à 5/2 ou 3/2-voies NAMUR type M53




Technische Daten

Funktion	5/2 oder 3/2-Wege, kombiniert
Medium	neutrale Gase
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°C
Betriebsdruck	2 bis 10 bar
Nennweite	5,5 mm
Nenndurchfluss	950 l/min
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Kolben	Edelstahl 1.4305
Dichtung	NBR
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise stehend
Anschluss	Gewinde nach ISO 228-1 und NAMUR-Flansch
Spannung / (Leistung)	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Spannungstoleranz	+/- 10%
Rel. Einschaltdauer	100% ED
Schutzart	IP65
Elektrischer Anschluss	DIN 43650

Caractéristiques techniques


Fonction	5/2 ou 3/2-voies, combiné
Fluide	gaz neutres
Température ambiante	-20° à +50°C
Pression de service	2 à 10 bar
Diamètre nominal	5,5 mm
Débit nominal	950 l/min
Corps	aluminium, anodisé
Piston	acier inoxydable 1.4305
Joint	NBR
Position de montage	quelconque, de préférence debout
Raccord	filetage selon ISO 228-1 et interface NAMUR
Tension / (Puissance)	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tolérance de tension	+/- 10%
Durée d'enclenchement relative	100% ED
Classe de protection	IP65
Raccordement électrique	DIN 43650

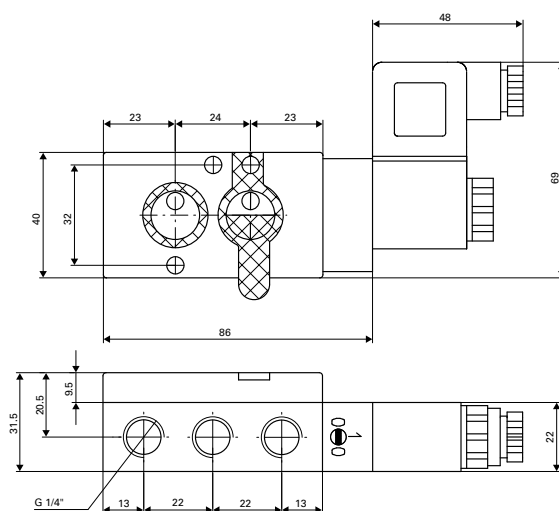


Spule Typ J, Details siehe Seite 431
Bobine type J, details voir page 431

Funktionsumschaltung durch drehen der Wendedichtung.
Pour modifier la commutation de fonction il faut tourner le joint.

5/2-Wege / 5/2-voies



3/2-Wege / 3/2-voies



Bestellbezeichnung Code de commande

Standardmagnetventil ohne Schalldämpfer / électrovanne standard sans silencieux

M53 P NAMUR 230/50
M53 P NAMUR 24/50
M53 P NAMUR 24/=

Pilotventil für pneumatische Schwenkantriebe mit Schalldämpfer / vanne de pilotage avec silencieux pour entraînement pneumatique

V44.3 230/50
V44.3 24/50
V44.3 24/=

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.