

Handschiebeventil mit Entlüftung, M5 – G1/2"-Gewinde

Vanne coulissante avec échappement, filetage M5 – G1/2"

Technische Daten

Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -20° bis max. +80°C
Gehäuse Messing verchromt
Schieberhülse Alu, blau eloxiert
Dichtungen NBR
Gewindeanschluss nach ISO 228-1
Einbaulage beliebig


Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
Température de service -20° à max. +80°C
Corps laiton chromé
Douille coulissante aluminium eloxé bleu
Joints NBR
Raccord fileté selon ISO 228-1
Position de montage quelconque

Typ Type	Anschluss Raccord	Nenndurchfluss (NI/min) Débit nom. (NI/min)
HSV 133 M5	M5	125
HSV 133 1/8"	G1/8"	620
HSV 133 1/4"	G1/4"	920
HSV 133 3/8"	G3/8"	1520
HSV 133 1/2"	G1/2"	2720

Typ HSV 133

Handschiebeventil mit Entlüftung
Vanne coulissante avec échappement

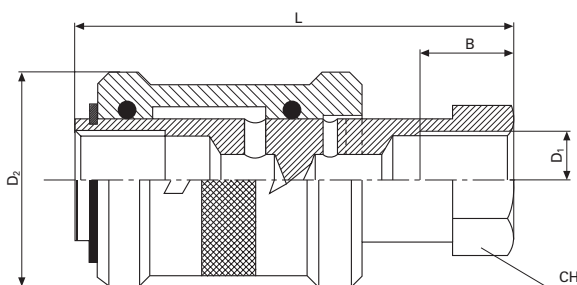

Typ	DN	D ₁	D ₂	B	L	CH
HSV 133	2	M5	13	7	30,3	9
HSV 133	4	1/8"	21	10	46	14
HSV 133	7	1/4"	24	12	51,2	17
HSV 133	10	3/8"	31	12	58,9	22
HSV 133	14	1/2"	34,7	15	72,5	26

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.