


Nadelventil NV300

in Edelstahl

Robinet à pointeau NV300

en acier inoxydable

3.1
MATERIAL
CERTIFICATE

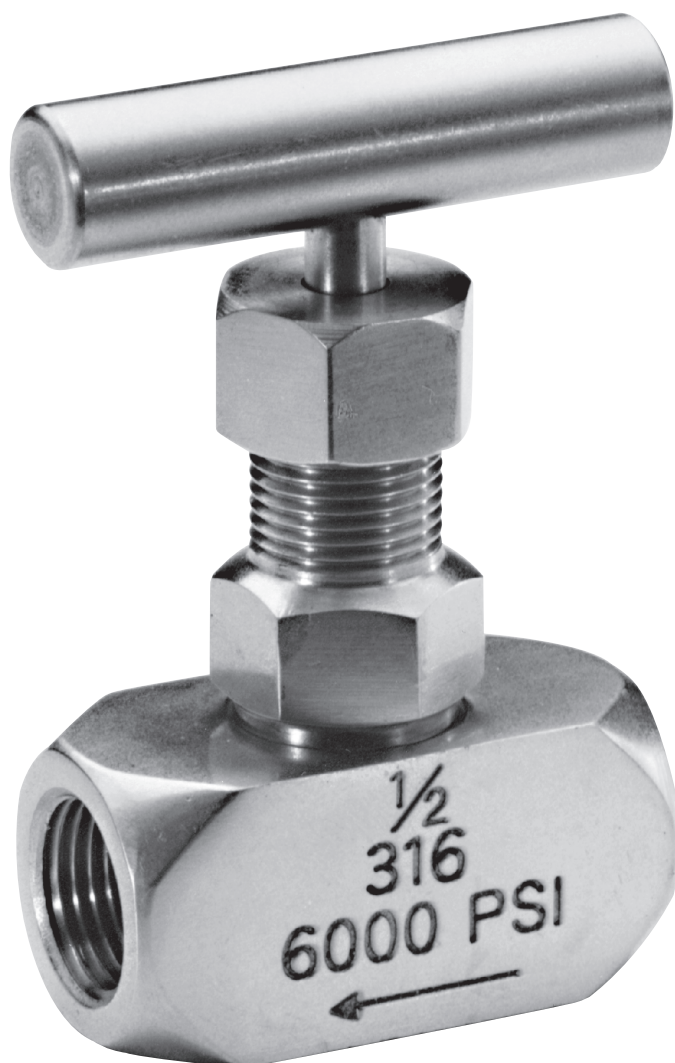

6

Nadelventil NV300

in Edelstahl

Robinet à pointeau NV300

en acier inoxydable

3.1
MATERIAL
CERTIFICATE


Technische Daten

Betriebsdruck max.PN 400
Temperatur max.+200°C
GehäuseEdelstahl 1.4401
SpindelgehäuseEdelstahl 1.4401
SpindelEdelstahl 1.4401
SpindeldichtungPTFE
StopfbuchseEdelstahl 1.4401
StopfbuchsenmutterEdelstahl 1.4301
AnschlussGewinde nach ISO 228-1
HandhebelEdelstahl 1.4301

Caractéristiques techniques

Pression de servicePN 400
Température max.+200°C
Corpsacier inox 1.4401
Corps de la tigeacier inox 1.4401
Tigeacier inox 1.4401
Joint de tigePTFE
Presse-étoupeacier inox 1.4401
Ecrrou presse-étoupeacier inox 1.4301
Raccordfiletage selon ISO 228-1
Levieracier inox 1.4301

NV 300 ...

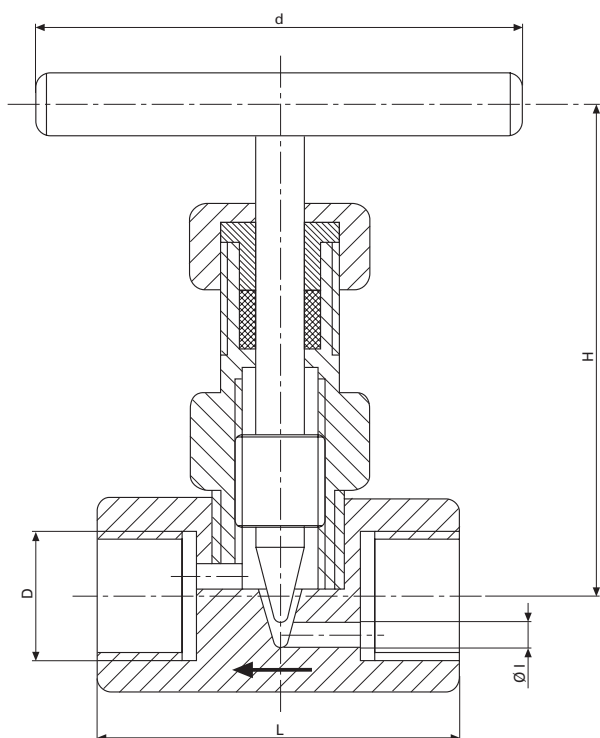

D	L	H	d	Ø I	Kv
1/4"	45	70	60	3,5	0,20
3/8"	50	73	60	3,5	0,20
1/2"	60	95	65	4	0,24
3/4"	65	100	65	5	0,48
1"	83	105	80	6	0,60

Wichtiger Hinweis:

Nadelventile sind keine Absperrarmaturen, sondern Regulierventile.

Indication importante:

Les robinets à pointeau ne sont pas des robinets d'arrêt, mais des vannes de réglage.

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.