


2/2-Wege Muffenschieber MS200

in Edelstahl

Robinet à glissière à 2/2-voies MS200

en acier inoxydable

3.1
MATERIAL
CERTIFICATE

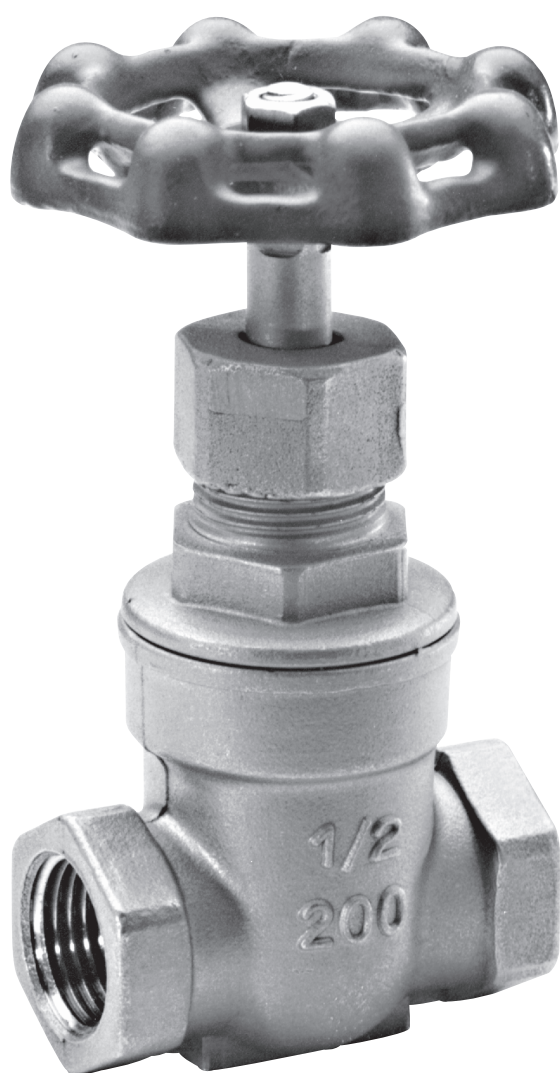

6

2/2-Wege Muffenschieber MS200

in Edelstahl

Robinet à glissière à 2/2-voies MS200

en acier inoxydable

3.1
MATERIAL
CERTIFICATE


Technische Daten

Betriebsdruck	PN 16
Temperatur max.	+200°C
Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Oberteil	Edelstahl 1.4408
Spindel	Edelstahl 1.4401
Keil	Edelstahl 1.4401
Rückdichtung	Edelstahl 1.4401
Stopfbuchsenmutter	Edelstahl 1.4401
Druckring	Edelstahl 1.4401
Stopfbuchsenpackung	PTFE
Gehäusedichtung	PTFE
Anschluss	Gewinde nach ISO 228-1
Handrad	C-Stahl
Handradmutter	Edelstahl 1.4301

Caractéristiques techniques

Pression de service	PN 16
Température max.	+200°C
Corps	acier inox 1.4408
Partie supérieure	acier inox 1.4408
Tige	acier inox 1.4401
Clavette	acier inox 1.4401
Joint de retenue	acier inox 1.4401
Ecrou presse-étoupe	acier inox 1.4401
Anneau de serrage	acier inox 1.4401
Jeu de presse-étoupe	PTFE
Joint du corps	PTFE
Raccord	filetage selon ISO 228-1
Volant	acier
Ecrou du volant	acier inox 1.4301

MS 200 ...

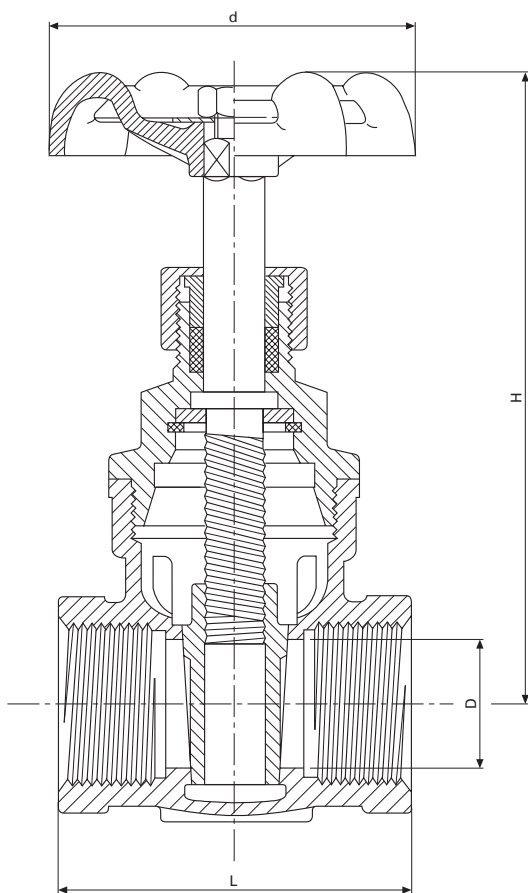

D	L	H	d
1/2"	55	95	70
3/4"	60	102	70
1"	65	115	80
1 1/4"	75	127	80
1 1/2"	85	150	90
2"	95	170	100

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.