


Absperrklappe K4 PV1501

in PP/PVC nach DIN 2501 PN 10 Typ Wafer

Robinet à papillon K4 PV1501

en PP/PVC selon DIN 2501 PN 10 type Wafer

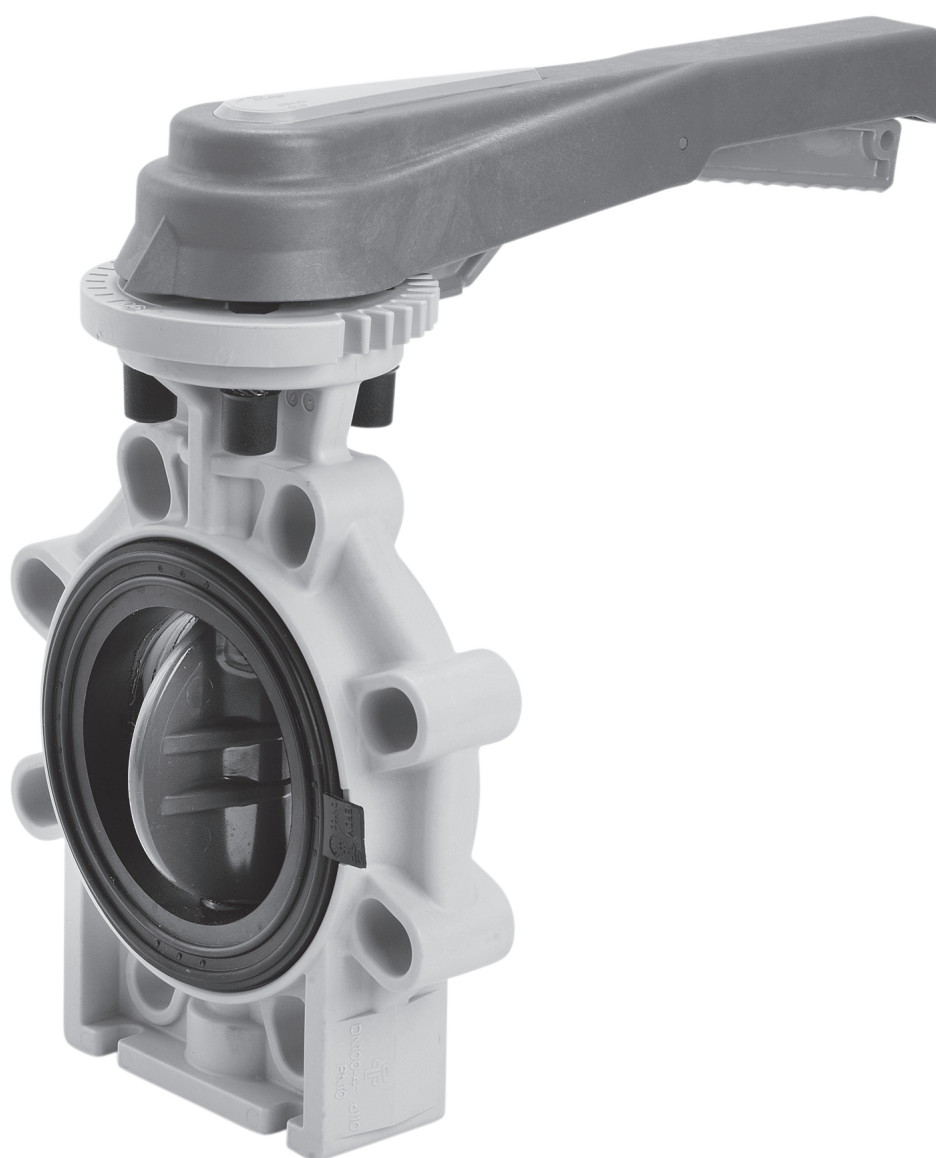

Absperrklappe K4 PV1501

in PP/PVC nach DIN 2501 PN 10 Typ Wafer

Robinet à papillon K4 PV1501

en PP/PVC selon DIN 2501 PN 10 type Wafer



Technische Daten

Betriebsdruck		gemäss Diagramm
Gehäuse		PP-GF
Scheibe		PVC-U
Manschette		EPDM
O-Ringe		EPDM
Anschluss		Flansch nach DIN 2501 PN 10
Handhebel		PP-GF rot

Caractéristiques techniques


Pression de service		selon diagramme
Corps		PP-GF
Rondelle		PVC-U
Manchette		EPDM
Joint toriques		EPDM
Raccord		brides selon DIN 2501 PN 10
Levier		PP-GF rouge

PV15011F ...

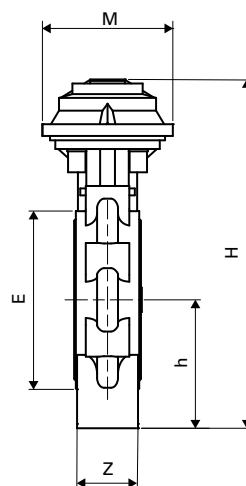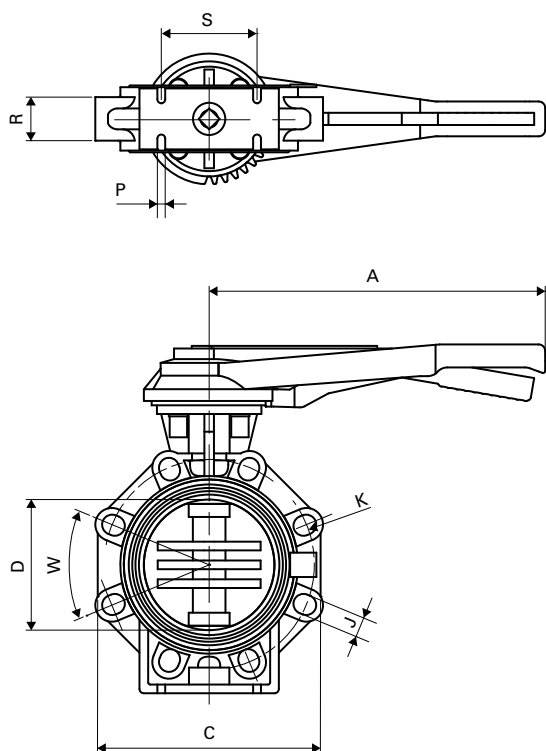


d	DN	A	C	W	J	K	H	h	E	M	Z	S	R	P	PN
75	65	230	133	90°	19	127 - 145	285	100	98	114	46	55	25	7	10
90	80	230	176	45°	19	146 - 160	292	100	116	114	49	70	30	9	10
110	100	300	206	45°	19	175 - 190,5	322	115	146	114	56	85	35	9	10
140	125	300	234,5	45°	23	209,5 - 216	358	130	170	114	64	100	45	9	10
160	150	386	261	45°	23	234,5 - 241,3	396	147,5	196	150	70	110	45	9	10
225	200	386	314	45°	23	290 - 298,5	458	175	251	150	71	145	40	9	10

Druck-Temperaturgrenzen
Pression et température de service

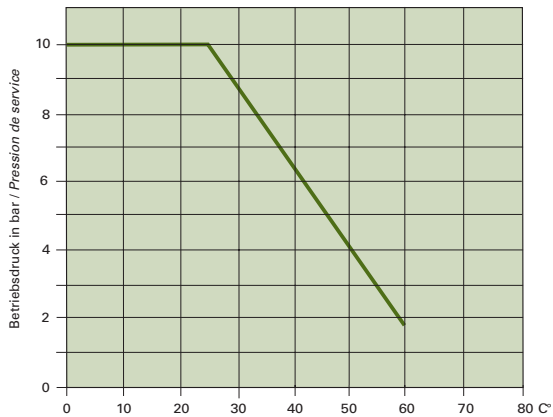

Durchflusskennlinien
Courbes de débit

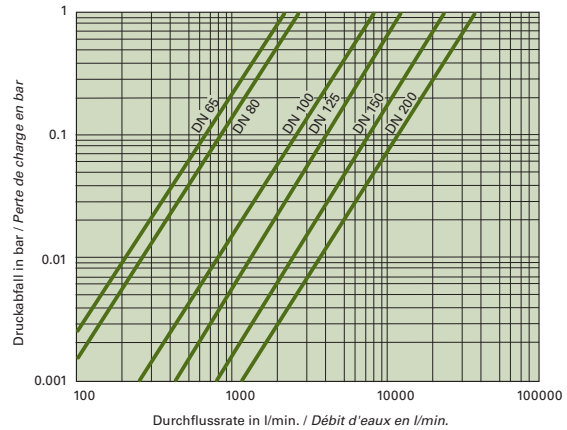

Option:

- mit pneumatischem Antrieb, siehe Seite 389
- mit elektrischem Antrieb, siehe Seite 453
- à entraînement pneumatique, voir page 389
- à entraînement électrique, voir page 453

Auf Anfrage / sur demande:

- Manchette in FPM
- O-Ringe in FPM
- Ausführung in PVC-C, PP oder PVDF
- mit Handgetriebe
- Manchette en FPM
- Joints toriques en FPM
- Exécution en PVC-C, PP ou en PVDF
- avec commande manuelle à volant

