


Typ 21 Rectukey NW 5 mm



Werkstoffe:

Gewindestück..... Messing
 Ventilkörper Messing
 Entriegelungshülse.... Aluminium, eloxiert
 Ventil..... Messing
 Federn, Sprengring.... Edelstahl 1.4310
 Kugeln..... Edelstahl 1.4034
 Dichtungen NBR
 Stecker Messing mit elox.
 Aluminiumkenn-
 zeichnung

Temperaturbereich:

-20° bis +100°C

Betriebsdruck:

0 – 35 bar

Kv-Faktor:

0,6 m³/h

Andere Ausführung wie:

Werkstoffe, Dichtungen,
 Oberflächenbehandlung,
 beidseits absperrend, ohne Ventil
auf Anfrage

Matières:

Partie filetée laiton
 Corps de soupape..... laiton
 Douille de
 verrouillage aluminium, éloxé
 Soupape..... laiton
 Ressorts, clips acier inox 1.4310
 Billes..... acier inox 1.4034
 Joints NBR
 Enfichables laiton avec sigle
 en aluminium éloxé

Température de service:

-20° à +100°C

Pression de service:


0 – 35 bar

Facteur Kv:

0,6 m³/h

Autres exécutions comme:

Matières, Joints, Traitement de surface,
 avec soupape de retenue des 2 côtés, sans
 soupape de retenue
sur demande

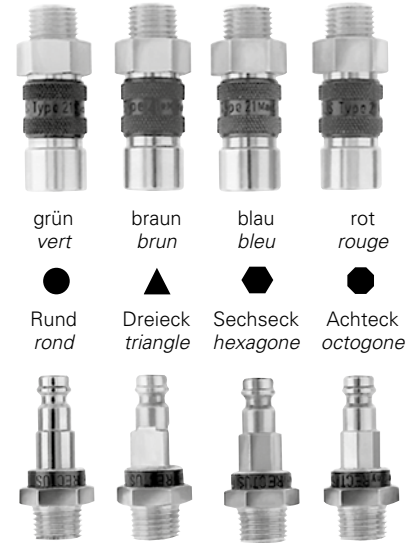


grün
vert
●
Rund
rond

braun
brun
▲
Dreieck
triangle




blau
bleu
●
Sechseck
hexagone

rot
rouge
●
Achteck
octogone

Durchfluss Luft / Débit d'air

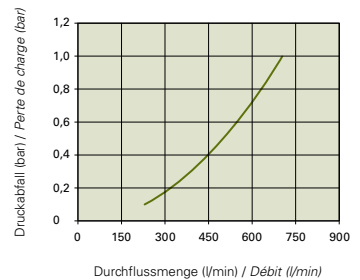

Verschlusskupplungen – Accouplements





Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
21 KA AW 10 MPX...	G 1/8"	14	47	16	7
21 KA AW 13 MPX...	G 1/4"	17	47	16	9
				...0 grün / vert	...3 braun / brun
				...6 blau / bleu	...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
21 KA IW 10 MPX...	G 1/8"	14	47	16	7
21 KA IW 13 MPX...	G 1/4"	17	47	16	9
				...0 grün / vert	...3 braun / brun
				...6 blau / bleu	...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
21 KA TF 04 MPX...	4	14	55	16	17
21 KA TF 06 MPX...	6	14	55	16	17
21 KA TF 08 MPX...	8	14	55	16	17
21 KA TF 09 MPX...	9	14	55	16	17
21 KA TF 10 MPX...	10	14	55	16	17
				...0 grün / vert	...3 braun / brun
				...6 blau / bleu	...8 rot / rouge





Verschlusskupplungen – Accouplements



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁	L ₂	G
21 KA KO 06 MPX...	6/4	14	51	16	17	6	M10x1
21 KA KO 08 MPX...	8/6	14	51	16	17	6	M12x1
					...0 grün / vert		...3 braun / brun
					...6 blau / bleu		...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁	L ₂	SW ₁	B	G
21 KATS 04 MPX...	4	14	69	16	14	17	14	4	M10x1
21 KATS 06 MPX...	6	14	69	16	14	17	14	4	M12x1
21 KATS 08 MPX...	8	14	69	16	14	17	14	4	M12x1
					...0 grün / vert				...3 braun / brun
					...6 blau / bleu				...8 rot / rouge

Stecknippel – Enfichables



Art.-Nr. / No art.	A	L	D	L ₁
21 SF TF 04 MXX...	4	47	15	17
21 SF TF 06 MXX...	6	47	15	17
				...0 grün / vert
				...3 braun / brun
				...6 blau / bleu
				...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	L	D	L ₁	L ₂	G
21 SF KO 06 MXX...	6/4	43	15	7	6	M10x1
21 SF KO 08 MXX...	8/6	43,5	15	7	6	M12x1
					...0 grün / vert	...3 braun / brun
					...6 blau / bleu	...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
21 SF AW 10 MXX...	G1/8"	17	39,5	7
21 SF AW 13 MXX...	G1/4"	17	41,5	9
				...0 grün / vert
				...3 braun / brun
				...6 blau / bleu
				...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
21 SF IW 10 MXX...	G1/8"	17	38,5	5
21 SF IW 13 MXX...	G1/4"	17	39	7
				...0 grün / vert
				...3 braun / brun
				...6 blau / bleu
				...8 rot / rouge

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.