

Handgetriebe 90°

in Alu-Druckguss

Commande manuelle à volant 90°

en aluminium et fonte injectée



Handgetriebe 90°


in Alu-Druckguss

Commande manuelle à volant 90°

en aluminium et fonte injectée

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Typ Type		Nm max.	Handrad (mm) Volant (mm)	ISO 5211 F ₁ F ₂	M ₁	M ₂	CH	B	C	D	E	H	Gewicht Poids
Y193.010711	1:40	180	140	70 50	M8	M6	11	200	115	80	42	48	1,9
Y193.020714	1:37	250	200	70 50	M8	M6	14	200	130	100	50	54	1,9
Y193.020717	1:37	250	200	70 50	M8	M6	17	200	130	100	50	54	1,9
Y193.031019	1:36	540	250	102 70	M10	M8	19	250	150	120	60	56	1,9
Y193.031022	1:36	540	250	102 70	M10	M8	22	250	150	120	60	56	1,9

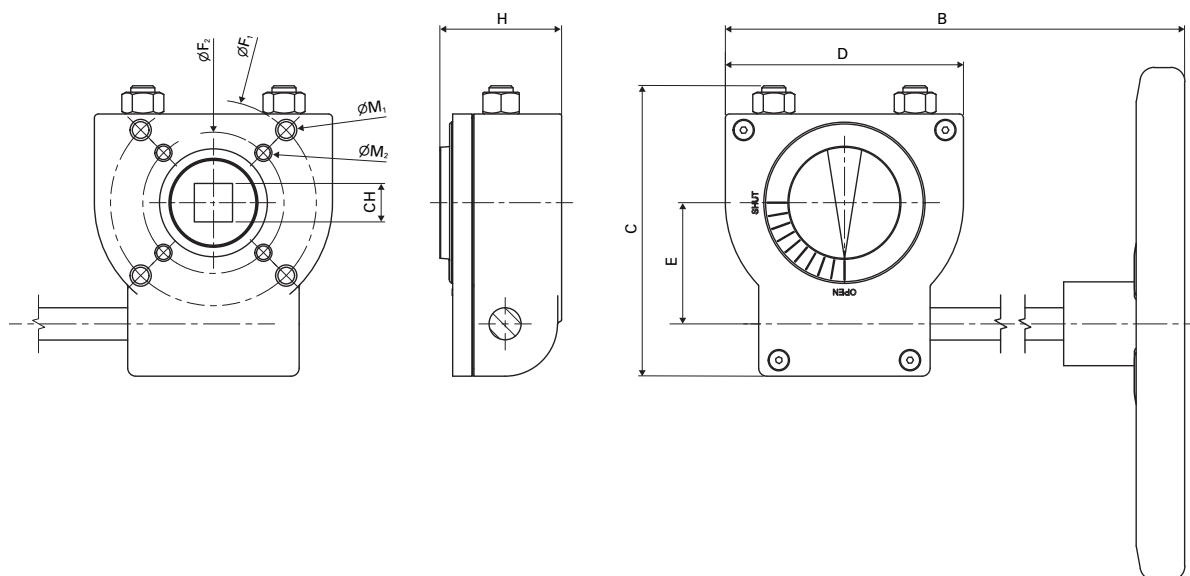

Wichtig

Wenn Sie für den nachträglichen Aufbau auf eine Armatur ein Handgetriebe bestellen, klären Sie bitte mit uns ab, ob eine Adaption zwischen Armatur und Handgetriebe erforderlich ist.

Important

Si vous voulez commander, après-coup sur une armature, une commande manuelle à volant, mettez-vous s.v.p. en contact avec nous pour déterminer s'il faut une adaption entre l'armature et le volant.

Auswahl Handgetriebe für Kugelhähne

Choix commande manuelle à volant pour des robinets

DN	Typ Type	RB 760000 RB 760001	RB 8410 RB 7610	RB 8600
015		Y193.010711	Y193.010711	
020		Y193.010711	Y193.010711	
025		Y193.010711	Y193.010711	Y193.010711
032		Y193.010711	Y193.010711	Y193.010711
040		Y193.020714	Y193.020714	Y193.020714
050		Y193.020717	Y193.020714	Y193.020714
065		Y193.020717	Y193.020717	Y193.020717
080		Y193.031022	Y193.020717	Y193.020717
100		Y193.031022	Y193.031022	Y193.031022
125		Y193.031022	Y193.031022	Y193.031022
150		Y193.031022	Y193.031022	Y193.031022

Auswahl Handgetriebe für Absperklappen

Choix cde. manuelle à volant pour des robinets à papillon

DN	Typ Type	WA10 5340 E WM12 5340 E
050		Y193.010711
065		Y193.010711
080		Y193.010711
100		Y193.010711
125		Y193.020714
150		Y193.020714
200		Y193.031022
250		Y193.031019
300		Y193.031022

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.